

Foto Backup Manual

INDICE

Apresentação	pg 03
Transferindo Dados de um Cartão de Memória	pg 04
Preparando o Computador	pg 08
Transferindo os Dados Armazenados para o Computador	pg 09
Desconectando o Foto Backup do Computador	pg 11
Usando o Foto Backup como Leitor de Cartões	pg 11
Usando o Foto Backup como um Disco Rígido Portátil	pg 12
Verificando Integridade do Disco Rígido	pg 12
Reformatando o Disco Rígido	pg 12
Recarregando a Bateria	pg 13
Certificado de Garantia	pg 14
Remessa para Conserto	pg 15

O **Foto Backup** permite transferir os dados de todos os Cartões de memória para seu Disco Rígido interno com total segurança e praticidade. Além disto ainda pode ser usado como um Disco Rígido portátil para armazenar qualquer tipo de arquivo ou como leitor de Cartões de memória quando conectado ao computador.

Lançamos duas versões do aparelho com 40 GB e 80 GB.

Ele está dotado de um Disco Rígido de última geração, especial para Notebooks, tendo portanto maior tolerância contra esbarrões e até mesmo quedas leves. Mesmo assim trata-se de um periférico que requer cuidado com seu manuseio. Se porventura ele sofrer algum golpe ou queda é aconselhável verificar seu estado.

No tópico “Verificando integridade do Disco Rígido” ,página 12, vamos explicar como fazer.

O aparelho já está pronto para uso pois o Disco Rígido já está formatado e a bateria interna recebeu sua primeira carga. Se o aparelho ficar por muito tempo armazenado pode ser necessário recarregá-lo. Veja instruções para recarga da bateria mais adiante neste manual.

Transferindo dados de um Cartão de Memória

O **Foto Backup** é compatível com todos os Cartões disponíveis:

CF: Compact Flash Card tipos I e II ou Hitachi MicroDrive

SM: SmartMedia Card

MS: Memory Stik, Memory Stik Pro

SD: Secure Digital Card

MMC: Multimedia Card

XD: Xd Card

Repare que nas laterais estão os slots de encaixe dos Cartões. Na lateral esquerda está o slot para os Cartões: SD, MMC e MS. Na lateral direita está o slot dos Cartões SM e XD e por fim, na lateral superior do aparelho está o Slot dos Cartões: MD e CF.


Veja que existe o desenho do Cartão no slot e um chanfrado em cada um com exceção do CF. Este chanfrado indica o lado que o Cartão deve ser inserido ou seja o chanfrado do desenho deve coincidir com o chanfrado do Cartão, por exemplo o Cartão SmartMedia deve ser introduzido com sua face virada para baixo.

Uma atenção especial deve ser dada na inserção do Cartão Compact Flash. A face deve ficar virada para cima. Se repararmos bem no Cartão é possível ver que ele tem em suas laterais sulcos de espessuras diferentes para evitar que sejam encaixados de forma invertida. Os pinos do slot são muito finos e delicados, necessitando muita atenção para que o CF encaixe de forma bem reta para evitar que os pinos entortem.

Na lateral do aparelho existem dois botões:




O da esquerda é o botão ligar/desligar e o da direita é o copiar. Ligue o aparelho apertando o botão por uns segundos e solte. O Display acenderá e estará mostrando:

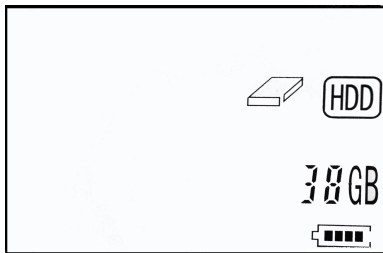


HD (Disco Rígido) disponível, espaço de 38 gigabites e bateria carregada. O espaço livre de um HD de 40 Gigabites formatado passa a ser de 38 Gigabites.

Após a inserção de um Cartão de memória o display vai mostrar:

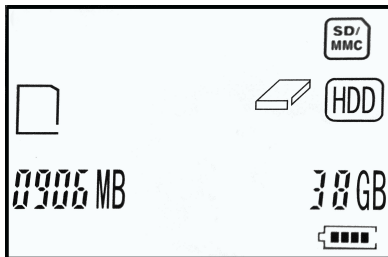


SD indicando que o Cartão é um Secure Digital e mais abaixo 0906 MB ou seja quantos MB de dados existe neste Cartão.

Para dar início à cópia pressione o botão “Copiar” e o display irá mostrar:

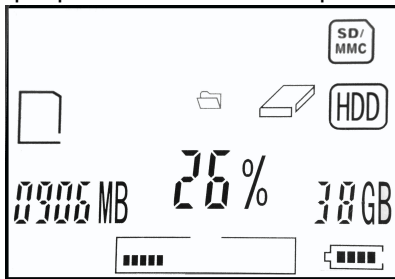

A percentagem que já foi copiada (26%) e uma barra de progresso da cópia. O valor do espaço disponível no Disco Rígido (38 GB). Ao final teremos:

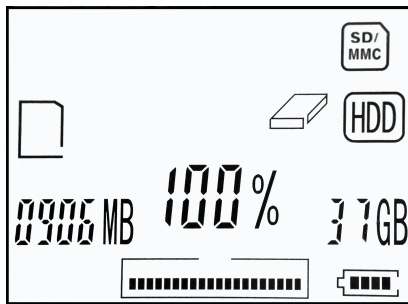

Repare que o espaço disponível no Disco Rígido já se alterou para 37GB.

É possível copiar o mesmo Cartão com o mesmo conteúdo mais de uma vez pois o aparelho por motivo de segurança **nunca apaga os dados gravados**, eles só podem ser apagados através do computador. Numa segunda cópia do mesmo Cartão será criada uma nova pasta e os dados serão copiados para ela, por exemplo: Pasta CF 0001- primeira cópia; Pasta CF 0002 - segunda cópia e assim por diante (o CF no nome indica que tipo de Cartão foi copiado, neste caso Compact Flash). Na pagina 10 descreveremos a estrutura das pastas que são criadas pelo **Foto Backup**.

Com esta característica que permite copiar um mesmo Cartão mais de uma vez, tendo espaço suficiente, vale a pena fazer mais uma cópia de segurança

(backup).

Durante a operação de cópia dos Cartões não é possível desligar o aparelho, para evitar danos ao Cartão e ao Disco Rígido. Tenha sempre em mente que a cópia pode demorar até alguns minutos, portanto mantenha sempre a bateria carregada e quando for fazer a transferência num local que tenha eletricidade disponível conecte e deixe ligado o carregador.

Preparando o Computador

Se seu PC estiver equipado com o sistema operacional Windows 2000, ME ou XP, basta conectar o cabo fornecido em uma porta USB disponível e no aparelho, que ele será reconhecido automaticamente pelo Windows, **NÃO NECESSITANDO QUE SEJA INSTALADO NENHUM DRIVER DE SISTEMA**, somente deverá ser instalado o Formatador. Insira o CD no leitor de CD e aguarde a carga automática. Se seu leitor não iniciar o CD automaticamente, vá para “Iniciar”, “Executar” e digite D: instalar (onde D=letra designada para o leitor de CD).

Será apresentada uma tela com as opções de Instalação do Formatador , Utilitários e Drivers para o Windows 98SE e o programa Visualizador de Imagens Fast Stone, considerado o melhor em sua categoria e inteiramente gratuito. Após instalá-lo verifique por atualizações no site do programa.

Para o Windows 98SE será necessário a instalação dos Drivers e Utilitários fornecidos no CD que acompanha o aparelho antes de conectá-lo à porta USB.

Após a instalação completa dos Utilitários e Drivers, conecte o cabo USB no computador e no **Foto Backup** e ligue o aparelho. O computador vai reconhecer e completar a instalação dos Drivers.

Transferindo os dados armazenados para o Computador

Quando em uso no computador é necessário conectar o carregador de bateria do **Foto Backup** e mantê-lo ligado, preservando desta forma energia durante o trabalho de cópia ou quando usado como leitor de Cartões.

Sempre conecte o **Foto Backup** DESLIGADO no computador. Após a conexão ligue o aparelho e aguarde uns instantes para que o Windows reconheça sua presença.

No Windows XP, normalmente é mostrada a tela do Assistente de transferência de dados para o computador, você pode usá-lo ou pressionar **CANCELAR** e utilize o Windows Explorer para fazer a cópia. Carregue o Explorer e observe que foram criadas mais 4 letras de dispositivos, por exemplo, vamos supor que seu computador tenha os seguintes periféricos de armazenamento: 1 Drive de Disquetes, um Disco Rígido e um Gravador de CD. Normalmente eles estarão designados assim:

A: Drive de Disquete

C: Disco Rígido

D: Gravador de CD

Com o **Foto Backup** conectado provavelmente teremos além das letras antigas mais:

E: Foto Backup (a unidade de Disco Rígido do **Foto Backup**)

F: Disco Removível (corresponde a um slot do **Foto Backup**)

G: Disco Removível (corresponde a mais um slot do **Foto Backup**)

H: Disco Removível (corresponde ao ultimo slot do **Foto Backup**)

Para copiar os arquivos a partir do Explorer clique em cima da letra E: FOTO BACKUP. Será mostrada a pasta: CARDS. Clique nela e aparecerá a pasta, por exemplo se o Cartão que foi copiado é um Compact Flash, CF 0001. Clicando em CF 0001 abre-se mais uma pasta que na verdade é a primeira criada pela própria máquina fotográfica quando grava os dados: DCIM. Clicando em DCIM abre-se mais uma pasta que identifica dados da máquina e número da pasta, por exemplo 100KM028 (pasta criada pela Konica Minolta 5D) e clicado nela, finalmente veremos os esperados arquivos das fotos! . Veja abaixo o fluxograma das pastas:

CARDS

CF0001

DCIM

100KM028

Fotos 0001.jpg

Fotos 0002.jpg

Fotos 0003.jpg

Faça a cópia para o diretório desejado no Disco Rígido do computador. Para apagar os arquivos do Disco Rígido do **Foto Backup** clique sobre a letra E: Foto Backup, selecione todas as pastas; dê o comando DELETE.

Desconectando o **Foto Backup** do Computador

NUNCA desligue ou desconecte o **Foto Backup** sem antes clicar no ícone da bandeja, ao lado do relógio, que é para “Remove Hardware com Segurança” cujo desenho reproduzimos abaixo.



Usando o **Foto Backup** como Leitor de Cartões

O **Foto Backup** pode ser usado como leitor de Cartões. Com ele conectado insira o Cartão a ser lido e aguarde uns instantes para que o Windows reconheça o Cartão e carregue o Assistente de Transferência de dados para o computador. Você pode usá-lo para transferir os dados ou cancelar e efetuar a transferência via Explorer.

Usando o **Foto Backup** como um Disco Rígido Portátil

Para usar o Aparelho como um Disco Rígido portátil basta conectá-lo ao computador e através do Explorer copiar os dados como se fosse um Disco Rígido comum.

Verificando Integridade do Disco Rígido

É bom de tempos em tempos verificar o estado do Disco Rígido do aparelho e se houver um golpe brusco ou uma queda este procedimento **DEVE SER FEITO ANTES DE VOLTAR A UTILIZAR** o **Foto Backup** sob pena de perda dos dados que foram gravados.

No Windows vá até Meu Computador e clique com o botão direito do mouse sobre a letra do drive correspondente ao Disco Rígido do **Foto Backup**, escolha a opção propriedades. Em propriedades, clique na aba Ferramentas, escolha verificar agora no item Verificação de erros. Em seguida o Windows fará uma varredura completa no Disco Rígido.

Reformatando o Disco Rígido

Importante: a formatação deverá ser feita optando-se pelo Formato de Arquivos FAT 32 .

Para reformatar o Disco Rígido no Windows 98 ou ME vá até “Meu Computador” , selecione o drive correspondente ao **Foto Backup**, clique com o botão direito do mouse e escolha a opção Formatar. Na tela que se abre escolha a opção Formatação Completa, mantenha o mesmo nome do volume e tecla OK

Para reformatar o Disco Rígido no Windows XP vá em “Iniciar, Programas, Formador Foto Backup e clique em Foto Backup. Selecione a letra do Drive correspondente e clique em Format.

Preste muita atenção ao escolher a letra do drive a ser formatado, um erro na escolha irá formatar o drive errado com consequências danosas e irreversíveis.

Recarregando a Bateria

Para recarregar a bateria basta plugar o carregador em uma tomada de 110 ou 220 volts (a detecção de voltagem é automática), plugue o conector do carregador no aparelho e verifique se o led do carregador esta aceso.

Observe que na lateral do **Foto Backup** existe um led que indica o status da carga: vermelho= carregando; verde= carregado. O tempo de carga varia em relação à carga residual da bateria, se ela estiver totalmente descarregada o tempo será de 3 horas. Quando o led indicador do aparelho estiver na cor verde a carga esta completa. O tempo de uso da bateria totalmente carregada é de aproximadamente 2 horas.

Certificado de Garantia

A Planecon Ind. Com. Ltda assegura ao proprietário-consumidor deste Foto Backup, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua aquisição.

A Planecon Ind. Com. Ltda restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico, se constate que o defeito nas peças a serem substituídas surgiu em condições normais de uso. **A Planecon Ind. Com. Ltda** declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes (queda, derramamento de líquidos em seu interior, danos provocados por inserção incorreta de Cartões em seu slots, etc), agentes da natureza (queda de raios, inundações, etc), uso com voltagem de energia elétrica imprópria ou sujeita a variações excessivas de tensão, ou, ainda, por haver sinais de violação do aparelho, de haver sido ajustado ou reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizados pela **Planecon Ind. Com. Ltda** ou, se este Certificado de Garantia apresentar rasuras ou modificações no seu texto original. **A Planecon Ind. Com. Ltda** obriga-se a prestar os serviços acima referidos, (cobertos ou não pela garantia) **em sua sede**. O proprietário-consumidor será o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à sede da **Planecon Ind. Com. Ltda** (ida e volta).

TRANSFERÊNCIA: Se o proprietário-consumidor transferir o aparelho a terceiros no período da garantia, esta será automaticamente transferida para o novo proprietário, pelo prazo que restar, contado a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor.

Remessa para Conserto

Se porventura o aparelho apresentar algum defeito deverá ser encaminhado diretamente à Fábrica. Para envio via correios não esqueça de embalá-lo de forma bem protegida para evitar maiores danos no transporte.

Planecon Indústria e Comércio Ltda

Rua: Nogueira Acioli,101-A

02042-040- São Paulo - SP

Fone: (011) 6976-8577